


AdBlue[®] NOZZLE WITH OVERFILLING INDICATOR

AdBlue[®] MÄTVERK MED ÖVERFYLLNADSINDIKATOR

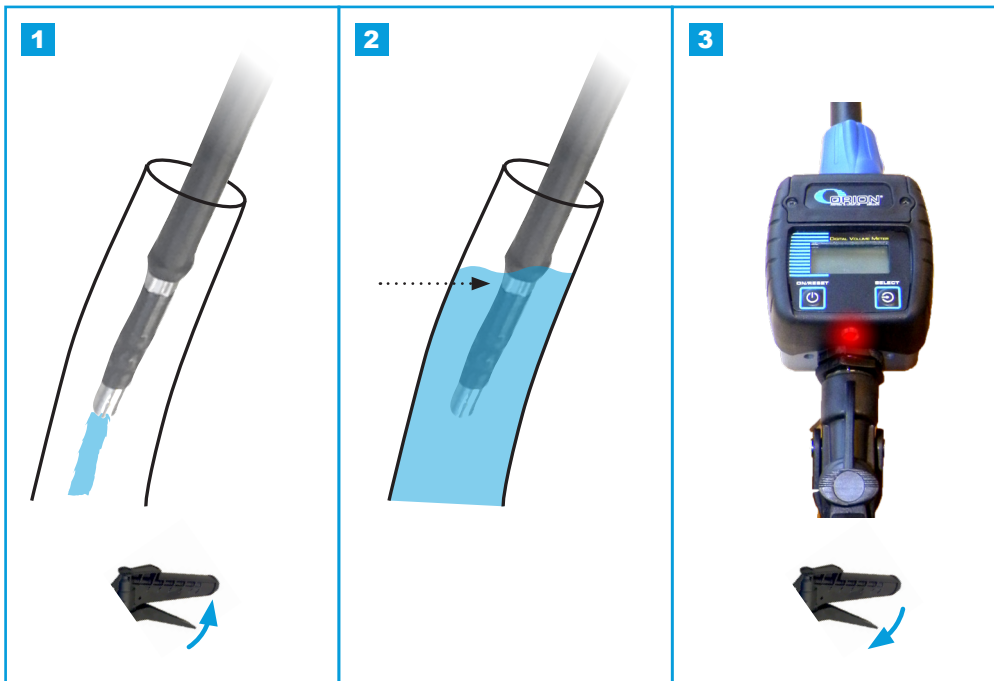

HOW TO USE:

Start the dispense by squeezing the trigger (1). When the fluid level reaches the second metal ring on the outlet hose (2), the red light on the meter housing will light up (3). Release the trigger to prevent over-filling. The other functions of the meter is explained in the meter manual (25052) and valve (24680)

ANVÄNDNING:

Starta tappningen genom att trycka in avtryckaren (1). När vätskenivån når den andra metallringen på utloppsslangen (2) tänds den röda indikeringslampan på mätaren (3). Släpp då avtryckaren för att undvika överfyllning. Mätarens övriga funktioner förklaras i manualen för mätaren (25052) och ventilen (24680).

Part No. / Art. Nr. / Réf.:
24146