

Mätverk med 328 pulser/liter och 1/2" magnetventil, certifierat för PTB
In-Line meter with 328 pulses/litre and 1/2" solenoid valve, certified for PTB

**Hersteller-Prüfbescheinigung
Manufacturer Inspection Certificate**



Gegenstand: Alentec & Orion AB Ovalmätverk (Pulsmeter) för Öl
Subject: Alentec & Orion AB In-line oval gear meter (Pulsmeter) for oil
Alentec & Orion AB In-line oval gear meter (Pulsmeter) for oil
with 2-channel electronic pulse output

Messung: Mineralische und synthetische Schmier- und Pflanzenöle oder
Measuring material: vergleichbare Produkte im Viskositätsbereich 20 mPas bei 20°C
Mineral and synthetic lubricating oils and vegetable oils or similar
products with a viscosity 20 mPas bei 20°C

Theoretische Impulszahl: 2 x 328 Impulse pro Liter
Theoretic Pulse number: 2 x 328 pulses per litre

GD Nummer/Prüfbescheinigung: DE-11-110005-PTB004
GD Type examination certificate:

Volumendurchflussbereich: 1,5 l/min – 15 l/min
Volume flow range:

Genauigkeitsklasse: 0,5
Accuracy class:

Kleinste Messmenge: 0,5 l
Minimum measured quantity:

Identifikation / Ser.Nr.: 24738
Identification / Part-No.:

Hersteller: Alentec & Orion AB
Manufacturer: Grustagården 4
9-138 40 Ålla, Sweden

Gültigkeit: Diese Hersteller-Vorprüfbescheinigung ist zeitlich unbegrenzt.
Validity: Der Gegenstand ist nicht geacht.
This manufacturer inspection certificate is time wise unlimited.
The Subject is not calibrated.

Seriennummer: 1311-0031
Serial number:

LED-Anzeige: geprüft und i.O.
LED indicator: checked and OK

Impulse bei niedrigem Durchfluss: geprüft und i.O.
Pulses at low volume: checked and OK

Impulse bei hohem Durchfluss: geprüft und i.O.
Pulses at high volume: checked and OK

Dichteteil: geprüft und i.O.
Leakage: checked and OK

Sichtprüfung: geprüft und i.O.
Visual inspection: checked and OK

Datum / Date: 2014-03-12

Unterschrift / Signatur:  **Stempel/Seal:**


Postal address: Alentec & Orion AB
Grustagården 4
9-138 40 Ålla, Sweden

Vikens adress: Grustagården 4
9-138 40 Ålla, Sweden

Email: info@alentec.se

Phone: +46 (0)8 747 67 00

Telefax: +46 (0)8 - 715 20 74

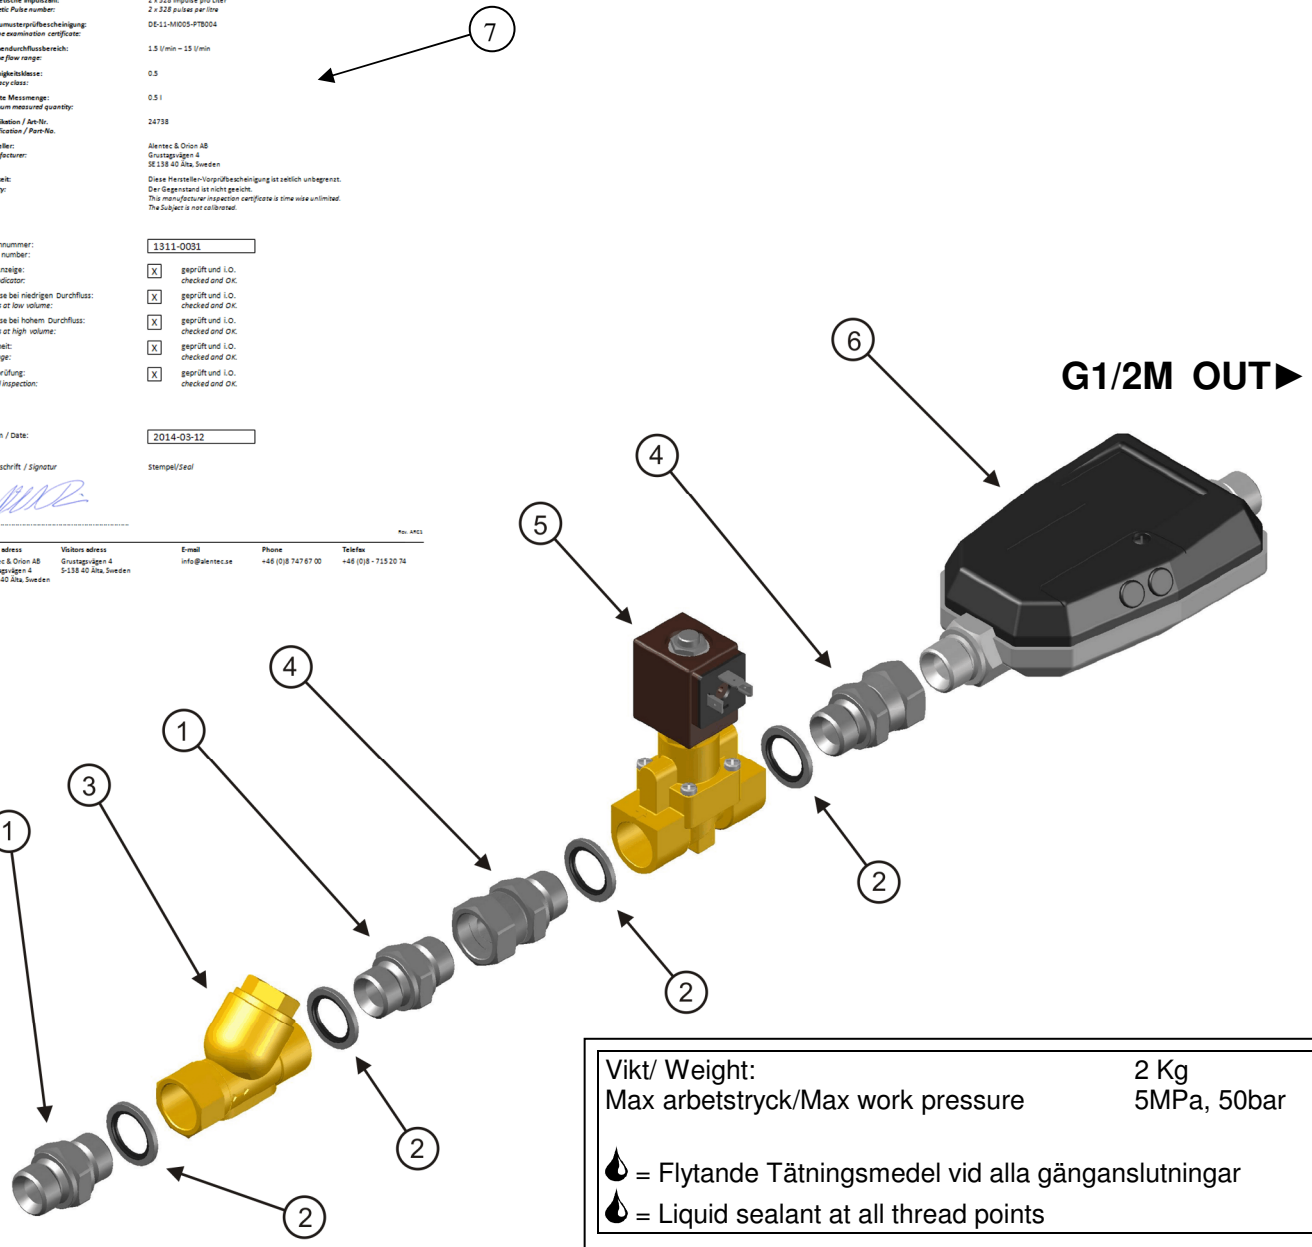

Vikt/ Weight: 2 Kg
Max arbetstryck/Max work pressure: 5MPa, 50bar

☹ = Flytande Tättningsmedel vid alla gänganslutningar
☹ = Liquid sealant at all thread points

IN ► G1/2M

Antal **Art.nr.**
Quantity **Part. No.**

Benämning / Description			Antal Quantity	Art.nr. Part. No.
Pos. 1	1	Nippel / Adapter G1/2M – G1/2M	2	2345894
Pos. 2	2	Gummi-stålbricka / Rubber steel washer 1/2"	4	10103526
Pos. 3	3	Sil / Y-strainer G1/2F – G1/2F	1	28022
Pos. 4	4	Magnetventil / Solenoid valve 24V= / 24VDC	1	28306
Pos. 5	5	Nippel med svislände mutter / Adapter with swivelling nut G1/2F – G1/2M	2	25102359
Pos. 6	6	Mätverk / In-Line meter 328 pulser per liter / 328 pulses per litre	1	24738
Pos. 7	7	Tillverkarcertifikat/manufactur certificate	1	