


**Vikt / Weight:** 4 Kg

**OBS!** Endast pos.3 får monteras i det explosionsfarliga området.  
**N.B.** In the explosive and hazard area, only pos 3 is allowed to be installed.

☹ = Tätningsmedel / sealing

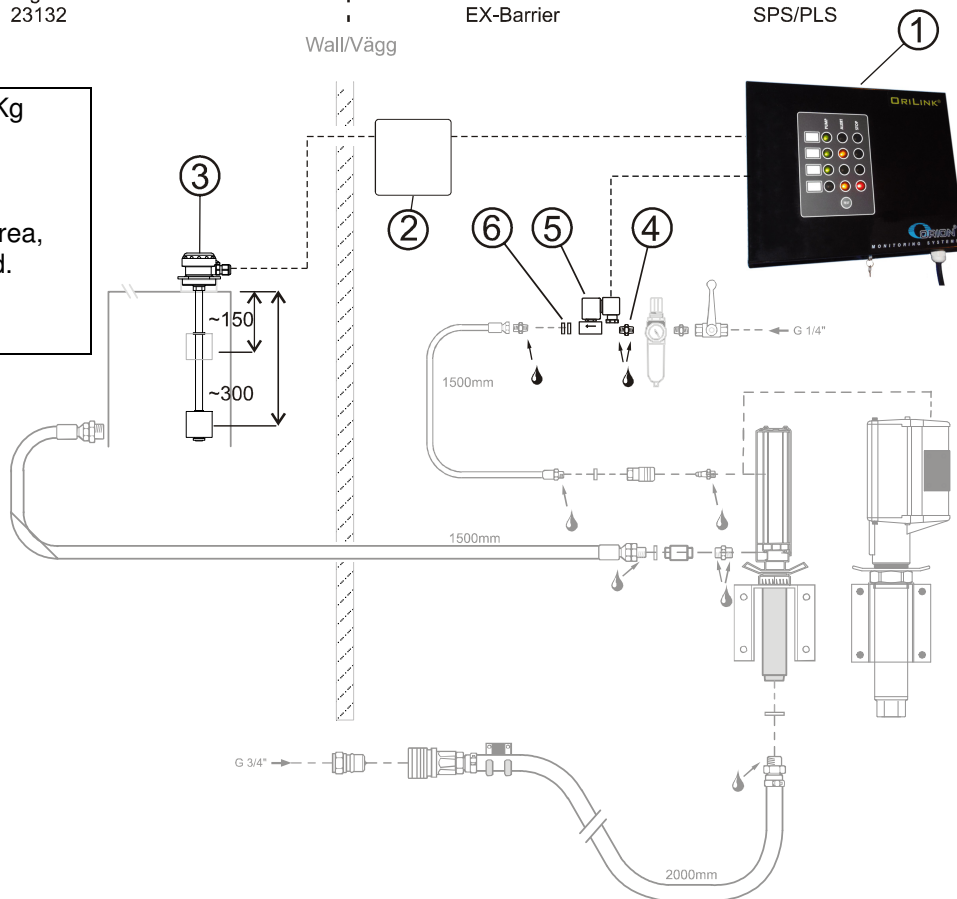

**OBS!** Kabeln mellan pos 2 och 3 skall vara godkänd för egensäkerkrets (blå), art nr 23164 (4x0,75mm<sup>2</sup>).  
**N.B.** Cable between pos 2 and 3 must be approved for hazardous area (blue), part no 23164 (4x0,75mm<sup>2</sup>).

	Benämning / Description	Antal Quantity	Art.nr. Part. No.
Pos 1	Övervakningspanel / Control panel	1	23430
Pos 2	EX Barriär / EX Barrier	1	23187
Pos 3	Högnivågivare / High-level sensor	1	23132
Pos. 4	Nippel / Nipple	1	301296
Pos 5	Magnetventil / Soleniod valve 24 VDC	1	48059
Pos. 6	Gummi stål bricka / Rubber steel washer	2	10103529